



PIN: SYMBOL	
1	VCEM
2	VDD
3	VDD
4	NC
5	REST
6	STBYB
7	GND
8	RXIN+
9	RXIN+
10	GND
11	RXIN+
12	RXIN+
13	GND
14	RXIN+
15	RXIN+
16	GND
17	RXCLKIN+
18	RXCLKIN+
19	GND
20	RXIN+
21	RXIN+
22	NC
23	NC
24	NC
25	GND
26	NC
27	DMO
28	SELB
29	AVDD
30	GND
31	LED+
32	LED+
33	U/D
34	VGL
35	VGL
36	GND
37	GND
38	VGH
39	LED+
40	LED+

CTP PIN脚定义


CTP PIN	DEFINITION
1	VCEM
2	VDD
3	VDD
4	NC
5	REST
6	STBYB
7	GND
8	RXIN+
9	RXIN+
10	GND
11	RXIN+
12	RXIN+
13	GND
14	RXIN+
15	RXIN+
16	GND
17	RXCLKIN+
18	RXCLKIN+
19	GND
20	RXIN+
21	RXIN+
22	NC
23	NC
24	NC
25	GND
26	NC
27	DMO
28	SELB
29	AVDD
30	GND
31	LED+
32	LED+
33	U/D
34	VGL
35	VGL
36	GND
37	GND
38	VGH
39	LED+
40	LED+

GENERAL TOLERANCE:±0.2

LCD Type	7.0" TFT, Transmissive, Normally black, IPS
Resolution	1024(RGB)*600
View Direction	ALL O'CLOCK
Driver IC	HX8282+HX8696
Color Depth	16.7M
Interface Types	LVDS
LCD Operating voltage	VDD=3.3V
TP/Lens	With CTP(IC:FT5446)
Backlight LEDs	27 LEDs, 360mA, 9.6V
Surface luminance	800 cd/m2
Operating temperature	-20 ℃~70 ℃
Storage Temperature	-30 ℃~80 ℃
Storage Humidity	60%~90% max

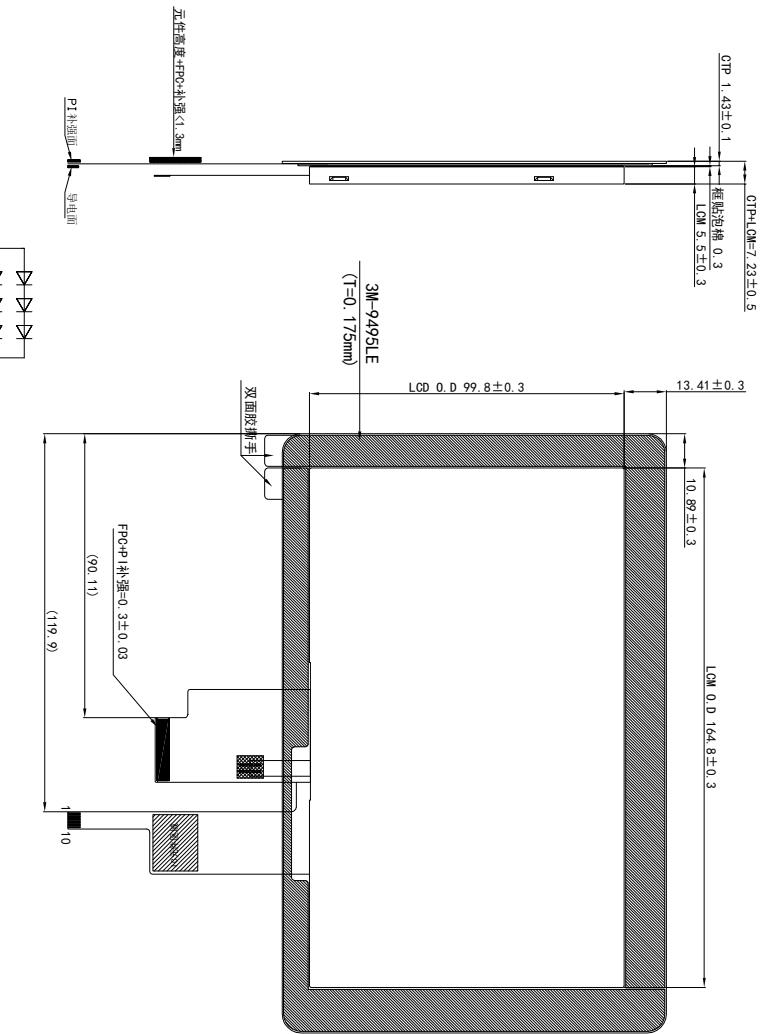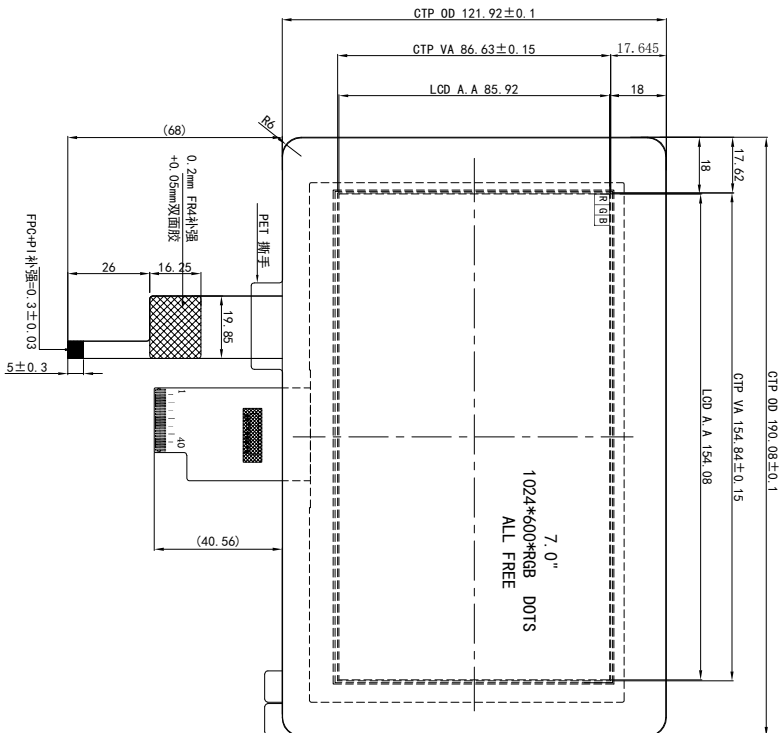

LED=3*9=27Pos
If=360mA Vf=9.0V~9.6V



东莞市一众显示科技有限公司
DONG GUAN TEAM SOURCE DISPLAY TECH. CO., LTD.

Need to pay attention to		the key size with *		视 角 (View):		比例 (Proportion):		设计 (DESIGN)		审核 (AUDITING)		批准 (APPROVED)	
版本 (Version)	变更记录 (Change History)	日期 (Date)	单位 (Unit):	M	M	面 (Page):	1 / 1	设计 (DESIGN)	审核 (AUDITING)	批准 (APPROVED)			
A0	初始版本	2019.3.30	产品型号 (Product Type):	TST070WSBH-56C		B11		2019.3.30		Aron			
AI			版本 (Version)	A0									